
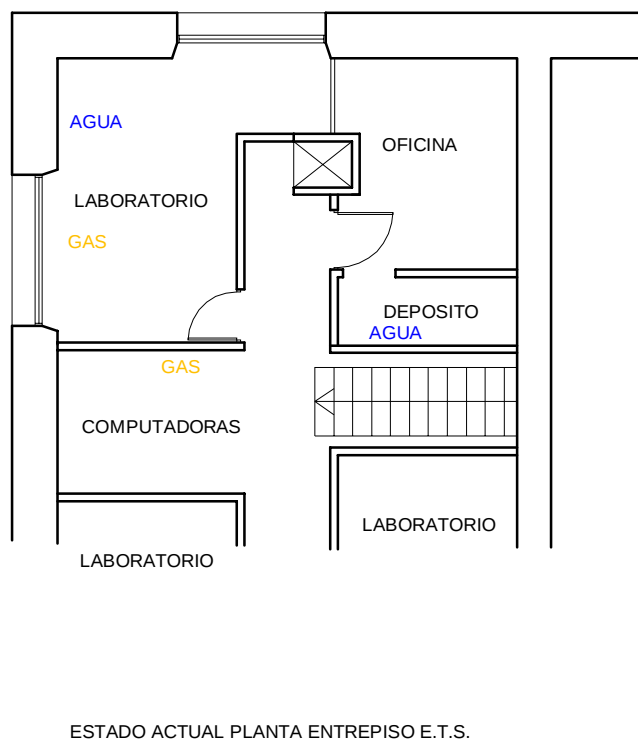


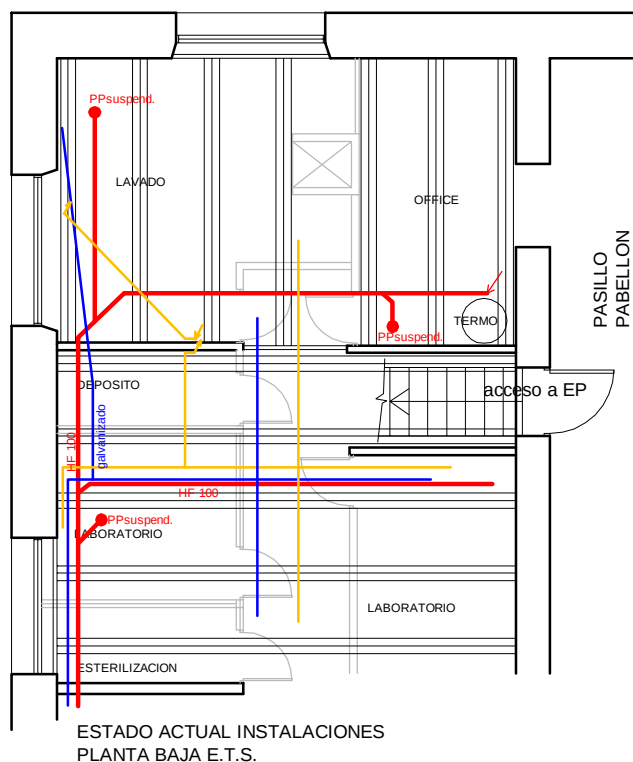

Desviar todas las instalaciones necesarias para poder generar el hueco de la escalera y armado de los locales.

Agua, electricidad, cloaca y gas

— Desagües primarios

— Agua

— Gas

Llevar agua fría y caliente (desde termo existente) hasta los dos nuevos laboratorios. Desagües cloacales en ambos.

IMPORTANTE: Llevar los drenajes del condensado de los aires (3) a las pileta de patio o punto proximo de la instalación sanitaria.

A.N.L.I.S. ARQUITECTURA

PROGRAMA DE ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS
LABORATORIO Y OFICINA DEL SERVICIO DE E.T.S. - DTO. BACTERIOLOGIA - I.N.E.I.

PROY: Arq. N.A.V.

ESC: 1:100

FECHA: 05/2014

INSTALACIONES

PLANTA

PLANO N°

6