PENDIENTES

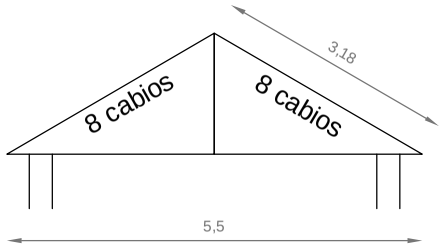

superficie de techo: 56m2

pendiente aproximada 30º

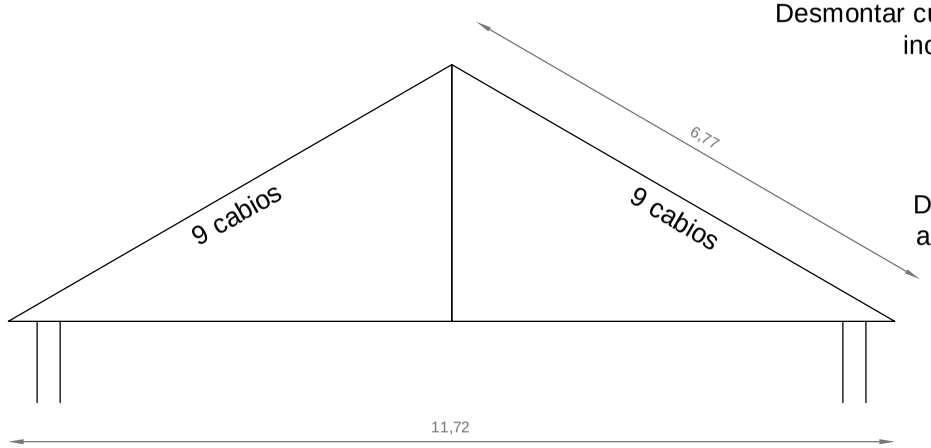

superficie de techo: 142m2

CUBIERTA CHICA

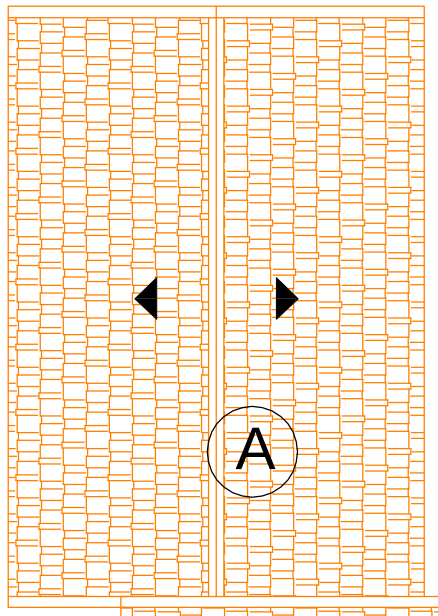

8 cabios
por faldon

N

Desmontar la cubierta hasta
llegar a la estructura de cabios

CUBIERTA
MEDIANA

Demoler partes flojas de la carga para
reconstruccion

D

DETALLE

Desmontar cubierta de tejas.
incluye caballetes

Desmontar todas las clavaderas

Reparacion de los cabios en mal estado.
Empatillado o reemplazo en caso de
estar afectado en mas de 50%

Demoler los bajo
alero de material

9 cabios

A

Muro

D

Demoler partes flojas de la carga para
reconstruccion

B

Sector a desmontar

A.N.L.I.S. ARQUITECTURA

PROGRAMA DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

REPARACION DE CUBIERTAS PABELLON PRINCIPAL - INER "Dr. EMILIO CONI" - ETAPA II

PROY: Arq. N.A.V.	**Desmontes y Demoliciones** **Cubiertas chica y mediana PB**	**PLANO Nº**
ESC: 1:100	**PLANTA**	**2**
FECHA: 07/2014		