
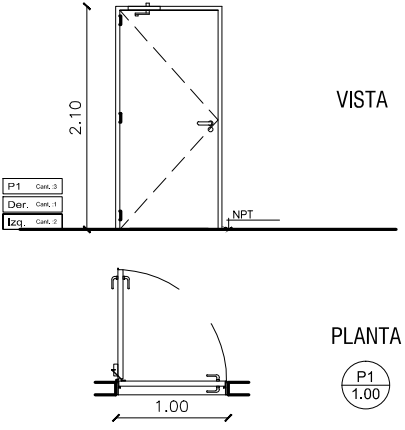
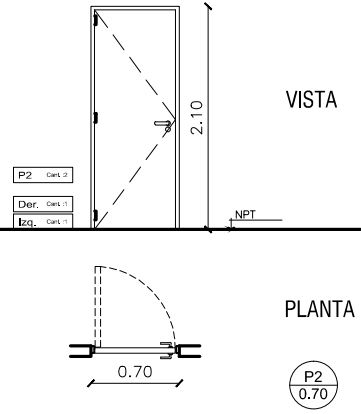
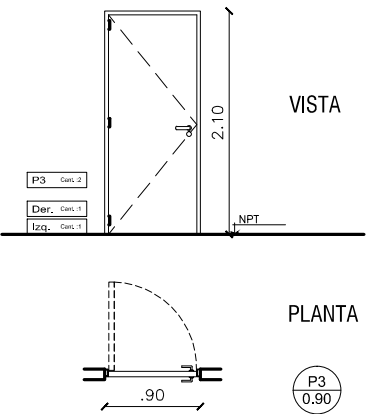
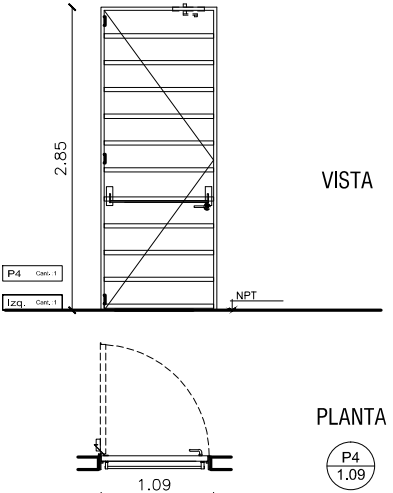


P1	CANTIDAD: 3	 VISTA PLANTA P1 1.00 PUERTA DE UNA HOJA CORTAFUEGO FR60 MARCO: CHAPA PLEGADA BWG N°16 FR60 HOJA: HOJA DOBLE CONTACTO CON BURLETES INTUMESCENTES Y CON AISLACIÓN TPERMICA DE CHAPA PLEGADA BWG N°18 FR60 DE E=65MM HERRAJES: BISAGRAS DOBLE POMELA REFORZADAS DE HIERRO . HOJA DE APERTURA CON BARRAL ANTIPÁNICO INTERIOR Y CON MANIJA EXTERIOR. LLEVARÁ CERRADURA QUE SE DESTRABARÁ CON EL ACCIONAMIENTO ANTIPÁNICO. REFUERZOS INTERIORES PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR A DEFINIR CON FRENO HIDRAULICO CUMPLE ISO 834, IRAM11950/51 CERTIFICADA POR I.N.T.I.	P2	CANTIDAD: 2	 VISTA PLANTA P2 0.70 PUERTA DE UNA HOJA MARCO: DE CHAPA DOBLADA BWG N° 18 HOJA: HOJA CON ESTRUCTURA TIPO PLACA DE PANELES MDF DE 9MM, CARAS ENCHAPADAS CON LAMINAS DE MADERA NATURAL ESTRATIFICADA, TERMINACIÓN LACA LUSTRE SATINADA, TONALIDAD CAOBA O EDRO A ELECCIÓN POR LA U.E.P.A. HERRAJES: BISAGRAS DOBLE POMELA REFORZADAS DE HIERRO . LLEVARÁ CERRADURA TIPO KALLAY MODELO 504 CON CERROJO DE CHAPA DE ACERO LAMINADO Y PESTILLO REVERSIBLE DE BRONCE TREFILADO ENTERO, CAJA Y PIEZAS INTERIORES CON PROTECCIÓN GALVÁNICA, LLAVES DE BRONCE FORJADO Y PICAPORTES DE ACERO INOXIDABLE.
P3	CANTIDAD: 2	 VISTA PLANTA P3 0.90 PUERTA DE UNA HOJA MARCO: DE CHAPA DOBLADA BWG N° 18 HOJA: HOJA CON ESTRUCTURA TIPO PLACA DE PANELES MDF DE 9MM, CARAS ENCHAPADAS CON LAMINAS DE MADERA NATURAL ESTRATIFICADA, TERMINACIÓN LACA LUSTRE SATINADA, TONALIDAD CAOBA O EDRO A ELECCIÓN POR LA U.E.P.A. HERRAJES: BISAGRAS DOBLE POMELA REFORZADAS DE HIERRO . LLEVARÁ CERRADURA TIPO KALLAY MODELO 504 CON CERROJO DE CHAPA DE ACERO LAMINADO Y PESTILLO REVERSIBLE DE BRONCE TREFILADO ENTERO, CAJA Y PIEZAS INTERIORES CON PROTECCIÓN GALVÁNICA, LLAVES DE BRONCE FORJADO Y PICAPORTES DE ACERO INOXIDABLE.	P4	CANTIDAD: 1	 VISTA PLANTA P4 1.09 PUERTA DE UNA HOJA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A EXISTENTES EN LOS ACCESOS AL EDIFICIO. MARCO: DE CHAPA DOBLADA BWG N° 18 HOJA: HOJA CHAPA DOBLADA BWG N° 18 DOBLE CONTACTO CON BUÑAS COINCIDENTES CON LAS DEL MURO DE H'A". HERRAJES: CERRADURA KALLAY 5006, MANIJA 1/2 BALANCÍN TIPO SANATORIO BRONCE PLATIL INTERIOR, POMO FIJO EXTERIOR, BISAGRAS A MUNICIÓN 100MM (3 POR HOJA). BURLETES 13X15, UNO POR CONTACTO. PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO
P5	CANTIDAD: 2	 VISTA PLANTA P5 1.00 PUERTA DE UNA HOJA CORTAFUEGO FR60 MARCO: CHAPA PLEGADA BWG N°16 FR60 HOJA: HOJA DOBLE CONTACTO CON BURLETES INTUMESCENTES Y CON AISLACIÓN TPERMICA DE CHAPA PLEGADA BWG N°18 FR60 DE E=65MM HERRAJES: BISAGRAS DOBLE POMELA REFORZADAS DE HIERRO . HOJA DE APERTURA CON BARRAL ANTIPÁNICO INTERIOR Y CON MANIJA EXTERIOR. LLEVARÁ CERRADURA QUE SE DESTRABARÁ CON EL ACCIONAMIENTO ANTIPÁNICO. REFUERZOS INTERIORES PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR A DEFINIR CON FRENO HIDRAULICO CUMPLE ISO 834, IRAM11950/51 CERTIFICADA POR I.N.T.I.			

EDIFICIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD
"DR. CARLOS G. MALBRAN"

PROYECTO OFICINAS UOCCB

A.N.L.I.S. |arquitectura

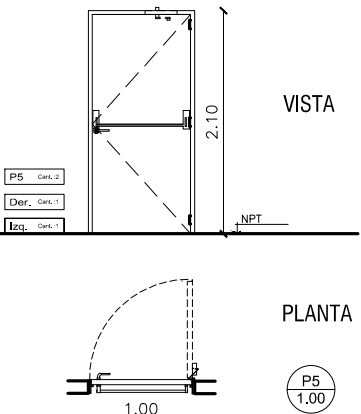

Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación



Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud

Nota: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra por el contratista.